

## 取扱説明書

HAC3907A

# 2WAY マルチドライバー MULTI DRIVER

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。  
本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。  
また、お読みいただいた後も大切に保管してください。

### 商品取扱に関する注意事項

- 製品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。使用前にご確認ください。
- 本製品は一般家庭用です。業務用での使用はしないでください。●可動部に指や髪の毛・衣類などを挟まないようにご注意ください。●本来の用途以外に使用しないでください。●ドライバーを使用する際は工作物に対して垂直に回してください。斜めに回すと変形・破損の原因となります。●ネジ穴のサイズに合ったドライバービットを使用してください。●電気の流れているものに対してドライバーを使用しないでください。●ある程度ネジを締めた後は、通常のドライバーを使って増し締めをしてください。●衣類やネックレスなど回転部への巻き込まれのおそれがあるので使用前に十分注意してご使用ください。●濡れた所や湿気の多いところ、雨中では使用しないでください。●ガソリン・ガス・シンナー・塗料などの可燃性の液体やガスのあるところでは使用・充電を行わないでください。●製品の特性上、光の色や明るさにバラつきがある場合がありますので、ご了承ください。●LED球の交換はできません。●布や紙などでおおったり、燃えやすいものに近づけないでください。●加熱・分解・充電・改造・水中・火中での使用はおやめください。●車中など高温となる場所に放置しないでください。●使用中に異常が見られた場合はただちに使用を中止してください。●使用中に本体が熱くなる場合がありますが、異常ではありません。ただし、触れない程の異常発熱を帯びた場合はただちに使用を中止してください。●本製品に付いたホコリなどは、定期的に柔らかい布などで乾拭きし拭き取ってください。●漂白剤やシンナー・ベンジン等の化学薬品を使用しないでください。変色や色落ちの原因となります。●長期間使用しない場合は、小さなお子様の手の届かないところに保管してください。●廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。

### セット内容(各部詳細)



本体×1個

充電用USBケーブル×1本

ソケット×1個

11種類のドライバービット  
セット×各1個




### 充電方法

付属の充電用USBケーブルで、本体をお手持ちの機器のUSBソケットに接続し充電してください。充電中は充電確認ランプが赤色点灯します。充電が完了すると充電確認ランプが消灯します。

#### 警告

- 充電用USBケーブルをつなぎながら使用しないでください。
- 製品に充電する際は必ずお手持ちの機器のUSBか、5V1A出力の変換アダプタを使用してください。
- 本製品をパソコンから充電する際に、ごく稀にパソコンが誤動作を起こす可能性があります。その場合は充電を中止してください。



USB TypeC コネクタ

←TypeCソケットへ

USB コネクタ

USBソケットへ

USBソケット



## 電動での使用方法

正転モード:ネジを締める方向に回転  
逆転モード:ネジを緩める方向に回転

トリガーを押すと、LEDライトが点灯します。  
トリガーから指を離すとライトは消灯します。

### ⚠ 注意

- 本締めする際は電動では行わず、手動で行ってください。
- 使用中に衣類や髪の毛を巻き込まないようにご注意ください。
- 絶対に光を直接除いたり、他人に向けたりしないでください。



右のボタンを押すと  
正転モード



左のボタンを押すと  
逆転モード


## ドライバービットの使用方法

ビット差込口にソケットを必ず差し込んでから、お好きなドライバービットを奥まで差し込んでください。

ソケット ビット差込口




ビット ソケット



### ⚠ 注意

- ビットが確実に差し込まれているか、緩みがないかを確認してください。
- ビット交換中にドライバーを回転させないでください。

## グリップの形状変更方法

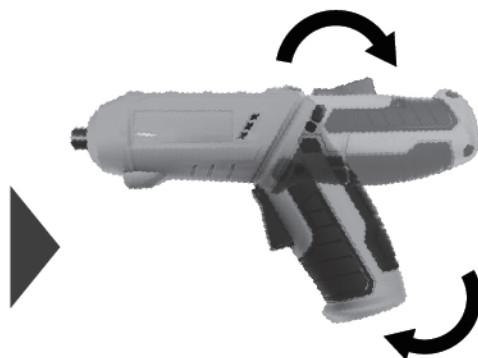

形状変更ボタンを押しながらグリップ部分を時計回りに回転させるとグリップの形を変形できます。

ガンタイプからストレートタイプに変更できます。

※戻す時は同様にグリップ形状変更ボタンを押しながらグリップ部分を反時計回りに回転させてください。

※クラッチ機能・無段変速機能・スピード切替機能は本製品にはついておりません。あらかじめご了承ください。

### ■製品仕様 (※A…充電電池の交換不可、※B…無負荷状態での計測、※C…使用環境により異なる)

本体サイズ	約W4.5×D17×H12cm(ガンタイプ時)	最大トルク	3N・m
	約W4.5×D21×H6.5cm(ストレートタイプ時)	モーター電圧	3.6V
重量	約280g	連続使用時間	約30分間(※B)
電池容量/内蔵電池	1300mAh/リチウムイオン電池(※A)	充電時間	約2.5~3時間(※C)
回転数	200rpm	主材質	ABS、ゴム、銅、PVC
充電回数	約200回		

発売元:株式会社ハック

本社:〒578-0984

東大阪市菱江5-9-10

☎0120-976-089

【お問い合わせ】

月~金(祝日除く)10:00~16:00